


44 †ÔÚbz{§á2(

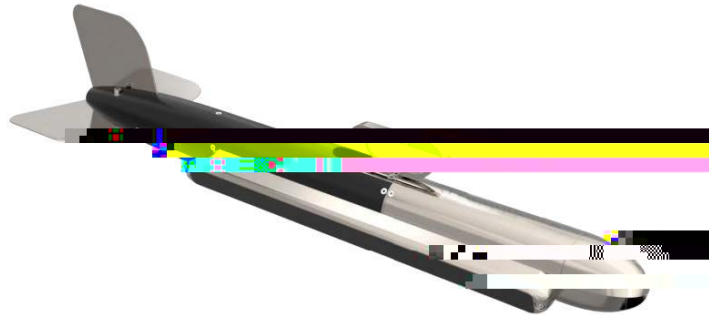

L®!9  
|F^"


8 la× ^az{Z  
LP¨e† ¡@<\$5  
xyÎY<1p

1î©  
Úbî^

4 1î© T m^  
,ÚbAU îTVjÄ  
ñ Ú vv†®©  
!ô <Ä1p

'¬'"  
yÎ†‡

„ð«'VyÎ7ZýT  
a†òĚ]ÃXa fÚ©  
8 LC sÒ>î†‡

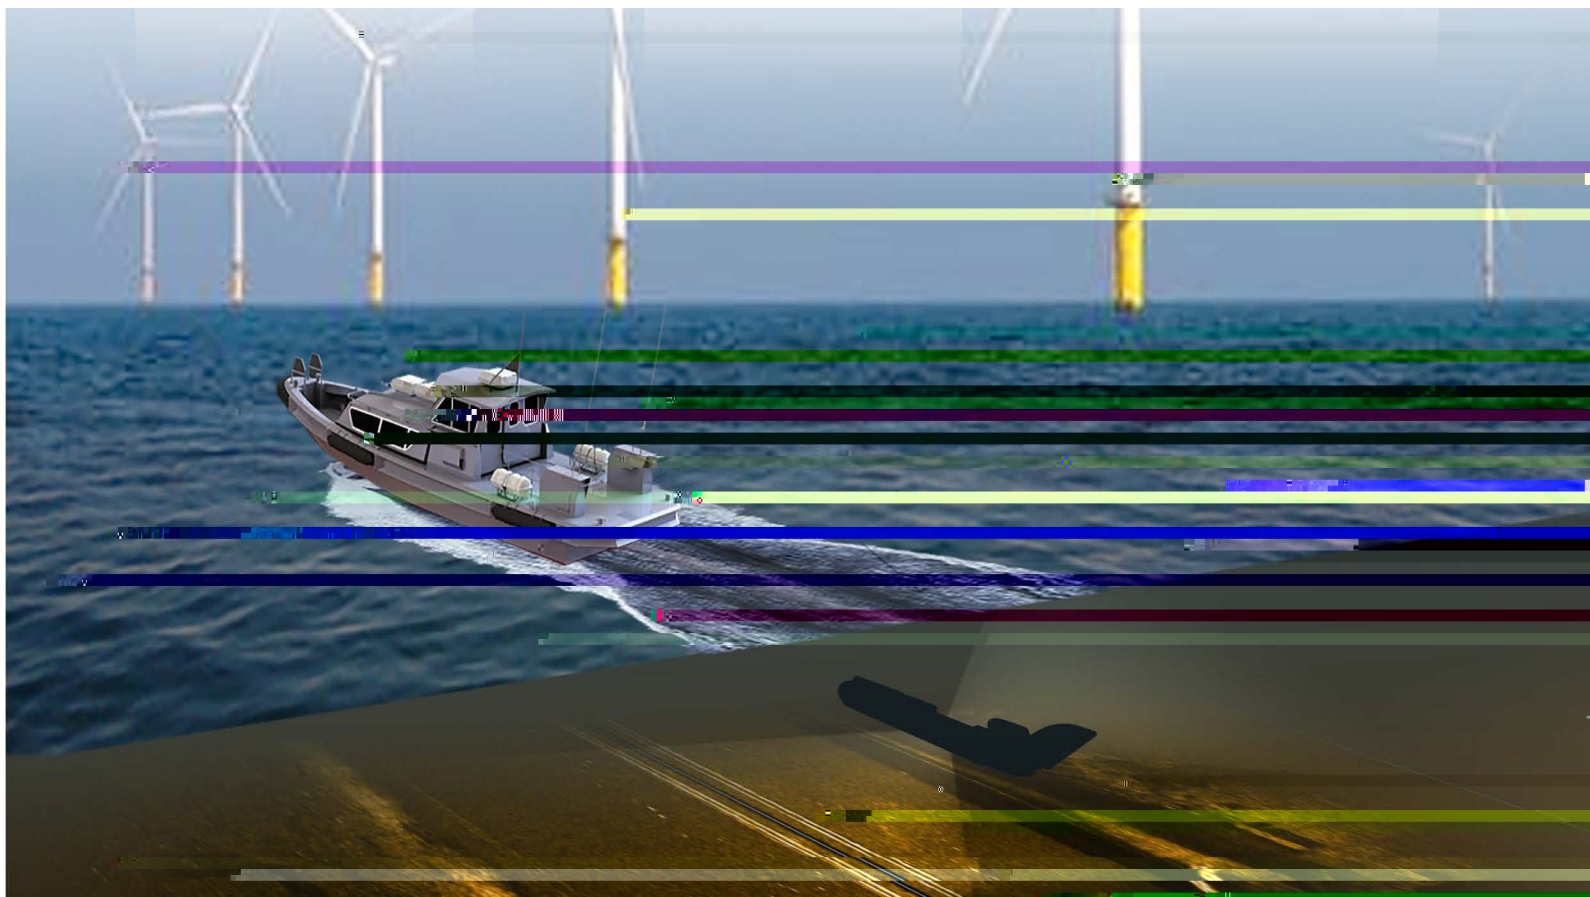

# 广州南方测绘科技股份有限公司

南方SS900是一款针对应急领域设计的一款拖曳式侧扫声产品，采用了自适应波形调整技术结合，结合宽带信号处理和图像均衡技术，能够对水下各类小目标和复杂结构进行清晰成像，适合各类水下安全领域水下探测领域、应急搜救领域以及公共安全等领域应用。配备声呐显示软件具备声呐图像实时镶嵌技术和在线加载地图功能。

| 技术指标      |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 工作效率:     | 900 k H z                           |
| 最大斜距:     | 75m@400 k H z                       |
| 水平波束宽度:   | 0.2 ° @900 k H z                    |
| 垂直波束宽度:   | 50 °                                |
| 沿航迹向分辨率:  | 0.004 h (量程)                        |
| 垂直航迹向分辨率: | 1 c m @ 900 k H z                   |
| 信号形式:     | CW/Ch i r p (自适应调整)                 |
| 设备耐压:     | 300m                                |
| 设备尺寸:     | 拖曳76 c m*23.5 c m*14.6 c m (L*W*H)  |
| 设备重量:     | 无配重9.6 k g (空气中) 有配重14 k g (空气中)    |
| 供电:       | DC20-30V或AC110-240V                 |
| 功耗:       | 15W                                 |
| 接口:       | 1路100M以太网控制                         |
| 软件:       | 标配声呐显示软件<br>兼容Hypack、SonarWiz等主流侧扫声 |

