# NTS-562R10/15/20

| | |
|---|---|
| / | 5000m/7000m |
| | ±(2mm + 2 x 10⁻⁶ D) |
| | 0.3 0.1 |


| | |
|---|---|
| 90% | |
| 3 . . k = ε ` ∉ | Ã ɳ ε |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | ±4′ 1″ |
| | |
| | |
| | 27 × 2 |


* Ћ 40km Й D Й * Й

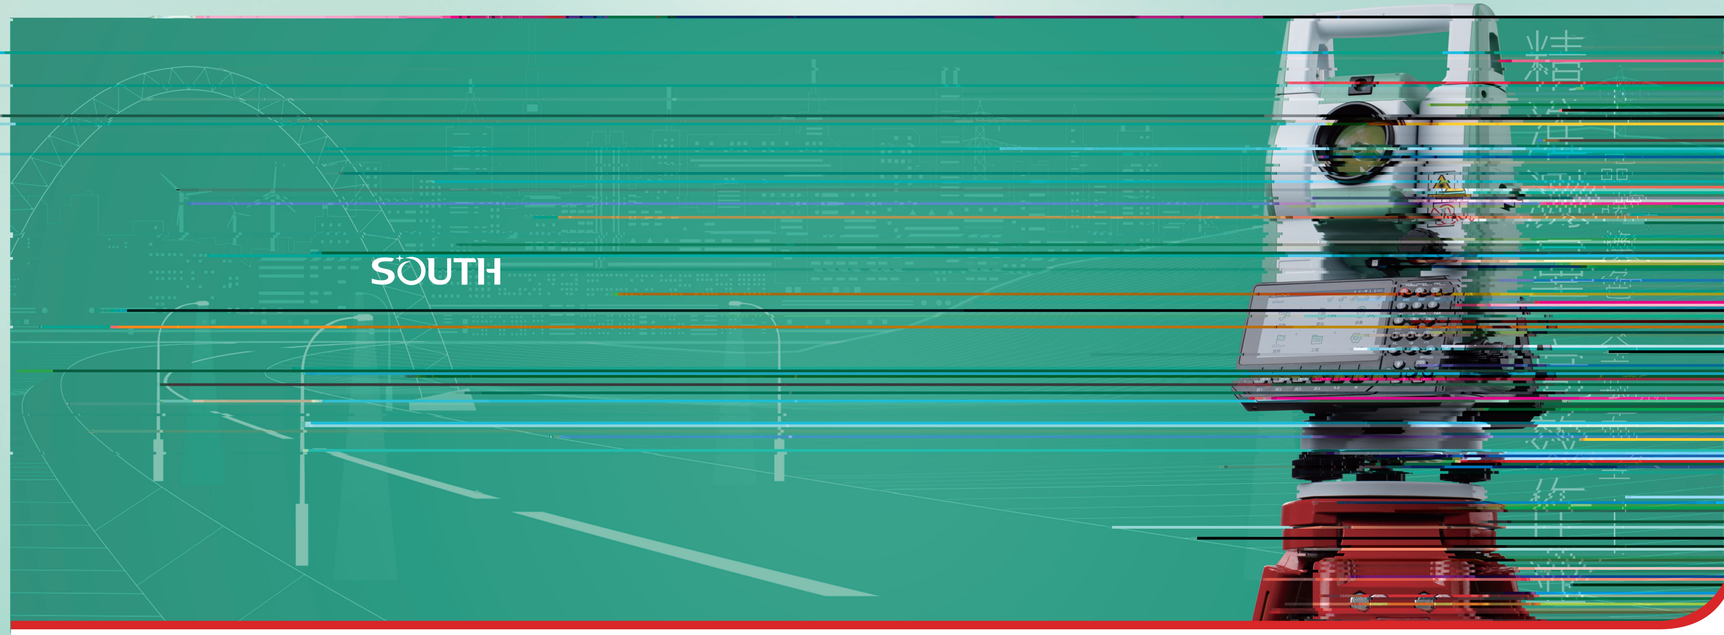


售 (020)85628528
售 (0431)85054848
网 (025)58599015
点 (0731)84467289

SOUTH 南


SOUTH

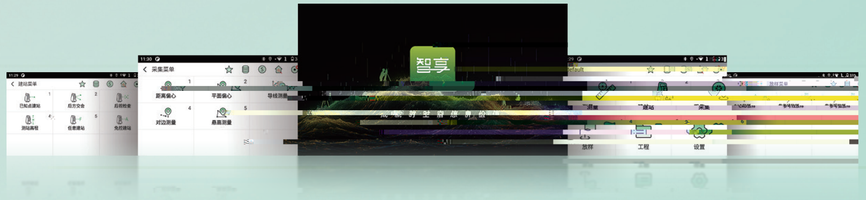
智享
采集菜单
测量核心
平面核心
对边测量
悬高测量
工程
设置